ELECTRONTECNIKA ΑΘΑ ΔΛεgεΩΘqg 25, ΘΩg ΩΘΓg ΔΤ.Κ.: 185 42 ΔΤq: 210 4257510 -11-12 ΔFax: 210 4257513
e - mail: sales@electrotecnika.gr Δwww.electrotecnika.gr

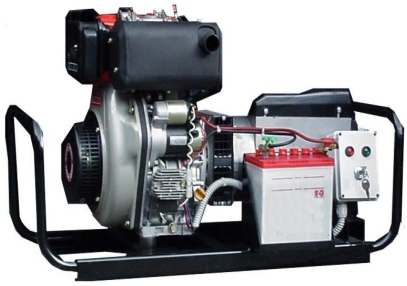

Ισχύς KVA	Κινητήρας	Παροχή Εξόδου	Τύπος Πίνακα	Τύπος Πίνακα
6 KVA	Yanmar L100	Μονοφασική	Χειροκίνητος CP 100	Αυτόματος CP 200
6 KVA	Yanmar L100	Τριφασική	Χειροκίνητος CP 100	Αυτόματος CP 201

YANMAR L 100	6 KVA (4.8 KW)	6 KVA (4.8 KW)
Τάση Εξόδου	231 V (Μονοφασική)	231 / 400 V (Τριφασική)
Στροφές / λεπτό (RPM / min)	3000 RPM / min	
Συχνότητα (Hz)	50 Hz	
Είδος Καυσίμου (Fuel Type)	Πετρέλαιο / Diesel	
Κινητήρας / Τύπος	4 - Χρονος / Yanmar L100	
Αρ. Κυλίνδρων / Τρόπος Ψύξης	Μονοκύλινδρος / Αερόψυκτος	
Κυλινδρισμός Κινητήρα (cc)	435 cc	
Ισχύς Κινητήρα (Hp)	8.8 Hp	
Τρόπος Εκκίνησης	Μίζα 12 V - Φορτιστής Μπαταρίας 15 A - Μπαταρία 45 Ah	
Ακρίβεια Τάσης	2%	6%
Στάθμη θορύβου (dBA)	92 dBA	
Δεξαμενή Καυσίμου (lt)	5.4 lt	
Βάρος (Kgr)	90 Kgr	92 Kgr
Διαστάσεις (cm) Μ x Π x Υ	95 x 46 x 55 (cm)	

- Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 3000 στροφών / λεπτό.
- Κινητήρας YANMAR, αερόψυκτος, 1-κύλινδρος με αντίβαρα στο στρόφαλο για ελαχιστοποίηση κραδασμών, διαθέτει αυτόματη εξαέρωση καυσίμου.
- Γεννήτρια αυτοδιεγειρόμενη – αυτορυθμιζόμενη με ηλεκτρονική σταθεροποίηση τάσης κατάλληλη για ευαίσθητα ηλεκτρονικά φορτία (π.χ ηλεκτρονικές συγκολλήσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές , UPS , κ.α).
- Οικονομικά, μικρού βάρους και χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Προσφέρονται ανοικτά, μονοφασικά ή τριφασικά.
- Με αυτόματο ή χειροκίνητο πίνακα ελέγχου.
- Περιλαμβάνεται συσσωρευτής εκκίνησης.
- Πριν την τελική παράδοση κάθε Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος, δοκιμάζεται σε πλήρες φορτίο στις εγκαταστάσεις μας για επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του.
- Όλα τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη συνοδεύονται με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά το ISO 9001 της εταιρείας TUV NORD.
- Παρέχεται εγγύηση 2 ετών και πλήρης κάλυψη γνήσιων ανταλλακτικών. Δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης με συμβόλαιο συντήρησης.